




Aussteifungstraverse;
Längsaussteifungselement für **beidseitige**
Regalnutzung.



Grundregal - Anbauregal



Schraublose
Steckmontage

Ü:ã^ã Áe -áe ^ÁU:ãã|ã cÁ) * >|ã ÁG ÈE ËG H{ Á



Universal-Steckregale



Ein- und beidseitige Nutzung durch Aussteifungstraversen

■ Traglasten:	Fachlast:	125, 200 oder 300 kg bei gleichmässig verteilter Last
	Feldlasten:	Bis 2100 kg
■ Abmessungen:	Regalhöhen:	2000, 2500 und 3000 mm
	Bodenbreiten:	1000 und 1300 mm
	Bodentiefen:	300, 400, 500, 600 und 800 mm
	Andere Abmessungen auf Anfrage.	
■ Aussenmasse:	Breiten:	Grundregal 1060 bzw. 1360 mm Anbauregal 1010 bzw. 1310 mm
	Tiefe:	Bodentiefe + 35 mm
	■ Ausführung:	Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform. Kantungshöhe der Fachböden 40 mm. Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm. Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen. Ausstattungszubehör lieferbar. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
 -  RAL 7035 - Lichtgrau
 -  RAL 5010 - Blau *
- * Auf Anfrage

Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Ü!^ã^ãé-Áé+æ^ÄÜ!^ã|ãc^Á} * >|ã ÁG È ÜGGH{ Á

→ **Vorteile**

- Oberfläche: **Verzinkt**
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmässiger Belastung
- **Von beiden Seiten bedienbar** - daher ideal für die Stellweise in Gängen
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ **Info**

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **grösser als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:
3000 mm (H) : 335 mm (T) = 8,96
Das Regal ist zu sichern.


2500 mm (H) : 635 mm (T) = 3,94
Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.



Aussenmasse:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

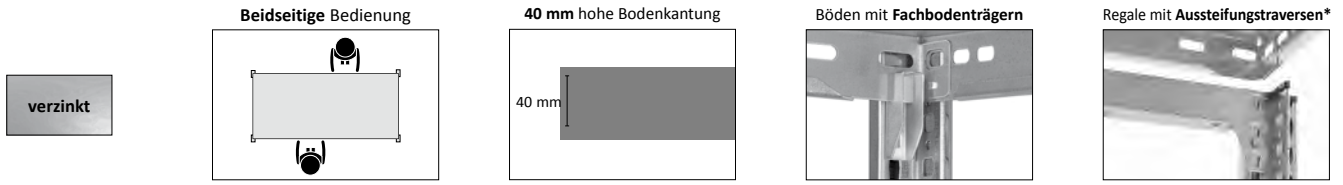

Ü: ^ ä ^ Ä æ - Ö þ æ ^ Ä Ü: ^ ä | ä c Á } * > | ä Ä G E U E G H D { Ä sich nach der Regalhöhe und der Belastung.


Breite		750 mm			1000 mm			1300 mm		
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF

L bis 190 kg Fachlast Profile und Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1200 kg	300 mm	150 kg	HZG 20307 AL 232,30	HZA 20307 AL 178,70	150 kg	HZG 20310 AL 263,60	HZA 20310 AL 210,00	175 kg	HZG 20313 AL 314,05	HZA 20313 AL 260,45
	400 mm	145 kg	HZG 20407 AL 243,40	HZA 20407 AL 188,90	145 kg	HZG 20410 AL 286,10	HZA 20410 AL 231,60	180 kg	HZG 20413 AL 335,10	HZA 20413 AL 280,65
	500 mm	140 kg	HZG 20507 AL 262,20	HZA 20507 AL 206,70	140 kg	HZG 20510 AL 306,50	HZA 20510 AL 251,05	185 kg	HZG 20513 AL 353,60	HZA 20513 AL 298,10
	600 mm	140 kg	HZG 20607 AL 269,35	HZA 20607 AL 212,85	140 kg	HZG 20610 AL 326,50	HZA 20610 AL 270,05	190 kg	HZG 20613 AL 371,90	HZA 20613 AL 315,45
	800 mm	130 kg	HZG 20807 AL 304,95	HZA 20807 AL 246,55	130 kg	HZG 20810 AL 374,30	HZA 20810 AL 315,90	190 kg	HZG 20813 AL 419,50	HZA 20813 AL 361,10
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HZG 25307 AL 287,30	HZA 25307 AL 223,65	150 kg	HZG 25310 AL 327,20	HZA 25310 AL 263,55	175 kg	HZG 25313 AL 390,10	HZA 25313 AL 326,45
	400 mm	145 kg	HZG 25407 AL 300,25	HZA 25407 AL 235,75	145 kg	HZG 25410 AL 353,80	HZA 25410 AL 289,30	180 kg	HZG 25413 AL 415,05	HZA 25413 AL 350,55
	500 mm	140 kg	HZG 25507 AL 322,45	HZA 25507 AL 256,90	140 kg	HZG 25510 AL 377,95	HZA 25510 AL 312,40	185 kg	HZG 25513 AL 436,80	HZA 25513 AL 371,30
	600 mm	140 kg	HZG 25607 AL 330,60	HZA 25607 AL 264,05	140 kg	HZG 25610 AL 401,55	HZA 25610 AL 335,05	190 kg	HZG 25613 AL 458,40	HZA 25613 AL 391,90
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1300 kg	800 mm	130 kg	HZG 25807 AL 372,55	HZA 25807 AL 304,10	130 kg	HZG 25810 AL 458,10	HZA 25810 AL 389,65	190 kg	HZG 25813 AL 514,75	HZA 25813 AL 446,30
	300 mm	150 kg	HZG 30307 AL 335,05	HZA 30307 AL 256,70	150 kg	HZG 30310 AL 379,60	HZA 30310 AL 301,30	175 kg	HZG 30313 AL 451,05	HZA 30313 AL 372,70
	400 mm	145 kg	HZG 30407 AL 350,75	HZA 30407 AL 271,10	145 kg	HZG 30410 AL 411,25	HZA 30410 AL 331,65	180 kg	HZG 30413 AL 480,70	HZA 30413 AL 401,10
	500 mm	140 kg	HZG 30507 AL 377,30	HZA 30507 AL 296,15	140 kg	HZG 30510 AL 440,05	HZA 30510 AL 358,95	185 kg	HZG 30513 AL 506,75	HZA 30513 AL 425,65
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	600 mm	140 kg	HZG 30607 AL 387,45	HZA 30607 AL 304,85	140 kg	HZG 30610 AL 468,20	HZA 30610 AL 385,65	190 kg	HZG 30613 AL 532,55	HZA 30613 AL 450,00
	800 mm	130 kg	HZG 30807 AL 437,70	HZA 30807 AL 352,20	130 kg	HZG 30810 AL 535,55	HZA 30810 AL 450,05	190 kg	HZG 30813 AL 599,60	HZA 30813 AL 514,15
	300 mm	150 kg	Z 07530 L / 040 18,45		150 kg	Z 10030 L / 040 23,15		175 kg	Z 13030 L / 040 31,65	
	400 mm	145 kg	Z 07540 L / 040 20,30		145 kg	Z 10040 L / 040 27,30		180 kg	Z 13040 L / 040 35,50	
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	500 mm	140 kg	Z 07550 L / 040 23,65		140 kg	Z 10050 L / 040 31,00		185 kg	Z 13050 L / 040 38,80	
	600 mm	140 kg	Z 07560 L / 040 24,70		140 kg	Z 10060 L / 040 34,60		190 kg	Z 13060 L / 040 42,10	
	800 mm	130 kg	Z 07580 L / 040 31,05		130 kg	Z 10080 L / 040 43,40		190 kg	Z 13080 L / 040 50,85	

M bis 240 kg Fachlast Profile und Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	220 kg	HZG 20307 AM 262,30	HZA 20307 AM 208,70	220 kg	HZG 20310 AM 300,30	HZA 20310 AM 246,70	200 kg	HZG 20313 AM 357,70	HZA 20313 AM 304,10
	400 mm	225 kg	HZG 20407 AM 280,45	HZA 20407 AM 226,00	225 kg	HZG 20410 AM 323,40	HZA 20410 AM 268,95	215 kg	HZG 20413 AM 379,45	HZA 20413 AM 325,00
	500 mm	230 kg	HZG 20507 AM 297,90	HZA 20507 AM 242,40	230 kg	HZG 20510 AM 346,45	HZA 20510 AM 291,00	230 kg	HZG 20513 AM 399,70	HZA 20513 AM 344,20
	600 mm	240 kg	HZG 20607 AM 311,05	HZA 20607 AM 254,55	240 kg	HZG 20610 AM 369,15	HZA 20610 AM 312,75	240 kg	HZG 20613 AM 421,05	HZA 20613 AM 364,60
	800 mm	230 kg	HZG 20807 AM 341,55	HZA 20807 AM 283,15	230 kg	HZG 20810 AM 417,75	HZA 20810 AM 359,35	240 kg	HZG 20813 AM 481,85	HZA 20813 AM 423,50
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1800 kg	300 mm	220 kg	HZG 25307 AM 312,95	HZA 25307 AM 244,60	220 kg	HZG 25310 AM 356,30	HZA 25310 AM 287,90	200 kg	HZG 25313 AM 422,80	HZA 25313 AM 354,40
	400 mm	225 kg	HZG 25407 AM 335,30	HZA 25407 AM 265,60	225 kg	HZG 25410 AM 384,55	HZA 25410 AM 314,85	215 kg	HZG 25413 AM 449,35	HZA 25413 AM 379,70
	500 mm	230 kg	HZG 25507 AM 356,85	HZA 25507 AM 285,60	230 kg	HZG 25510 AM 412,85	HZA 25510 AM 341,60	230 kg	HZG 25513 AM 474,25	HZA 25513 AM 403,10
	600 mm	240 kg	HZG 25607 AM 373,20	HZA 25607 AM 300,50	240 kg	HZG 25610 AM 440,60	HZA 25610 AM 368,00	240 kg	HZG 25613 AM 500,50	HZA 25613 AM 427,85
	800 mm	230 kg	HZG 25807 AM 410,95	HZA 25807 AM 335,40	230 kg	HZG 25810 AM 500,10	HZA 25810 AM 424,50	240 kg	HZG 25813 AM 574,65	HZA 25813 AM 499,10
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	220 kg	HZG 30307 AM 370,45	HZA 30307 AM 292,15	220 kg	HZG 30310 AM 422,85	HZA 30310 AM 344,55	200 kg	HZG 30313 AM 502,45	HZA 30313 AM 424,15
	400 mm	225 kg	HZG 30407 AM 396,05	HZA 30407 AM 316,40	225 kg	HZG 30410 AM 455,40	HZA 30410 AM 375,80	215 kg	HZG 30413 AM 533,00	HZA 30413 AM 453,45
	500 mm	230 kg	HZG 30507 AM 420,70	HZA 30507 AM 339,55	230 kg	HZG 30510 AM 487,85	HZA 30510 AM 406,75	230 kg	HZG 30513 AM 561,55	HZA 30513 AM 480,45
	600 mm	240 kg	HZG 30607 AM 439,25	HZA 30607 AM 356,65	240 kg	HZG 30610 AM 519,85	HZA 30610 AM 437,25	240 kg	HZG 30613 AM 591,70	HZA 30613 AM 509,15
	800 mm	230 kg	HZG 30807 AM 482,40	HZA 30807 AM 396,85	230 kg	HZG 30810 AM 588,20	HZA 30810 AM 502,75	240 kg	HZG 30813 AM 677,20	HZA 30813 AM 591,75
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	220 kg	Z 07530 M / 040 21,15		220 kg	Z 10030 M / 040 26,45		200 kg	Z 13030 M / 040 35,50	
	400 mm	225 kg	Z 07540 M / 040 24,40		225 kg	Z 10040 M / 040 30,70		215 kg	Z 13040 M / 040 39,50	
	500 mm	230 kg	Z 07550 M / 040 27,50		230 kg	Z 10050 M / 040 34,90		230 kg	Z 13050 M / 040 43,15	
	600 mm	240 kg	Z 07560 M / 040 29,75		240 kg	Z 10060 M / 040 39,10		240 kg	Z 13060 M / 040 47,05	
	800 mm	230 kg	Z 07580 M / 040 35,05		230 kg	Z 10080 M / 040 48,00		240 kg	Z 13080 M / 040 58,45	

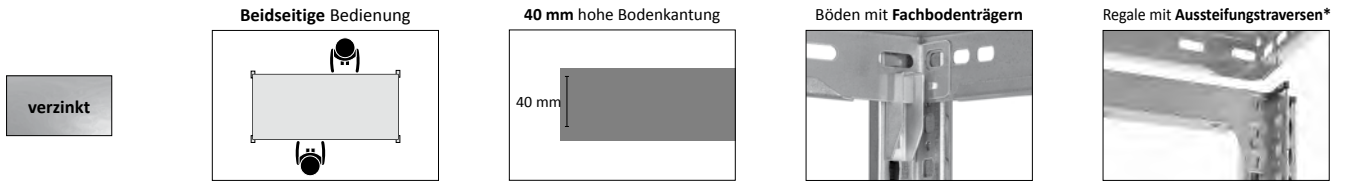

Übersicht über die Regal-Größen und -konfigurationen


Breite		750 mm			1000 mm			1300 mm		
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF

S bis 330 kg Fachlast Profile und Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HZG 20307 AS 287,60	HZA 20307 AS 229,25	300 kg	HZG 20310 AS 339,00	HZA 20310 AS 280,65	300 kg	HZG 20313 AS 411,30	HZA 20313 AS 352,95
	400 mm	300 kg	HZG 20407 AS 313,15	HZA 20407 AS 253,55	315 kg	HZG 20410 AS 367,70	HZA 20410 AS 308,05	315 kg	HZG 20413 AS 441,25	HZA 20413 AS 381,65
	500 mm	300 kg	HZG 20507 AS 332,55	HZA 20507 AS 271,40	330 kg	HZG 20510 AS 396,95	HZA 20510 AS 335,85	330 kg	HZG 20513 AS 477,65	HZA 20513 AS 416,50
	600 mm	300 kg	HZG 20607 AS 350,00	HZA 20607 AS 287,40	330 kg	HZG 20610 AS 422,70	HZA 20610 AS 360,10	330 kg	HZG 20613 AS 512,00	HZA 20613 AS 449,35
	800 mm	300 kg	HZG 20807 AS 385,20	HZA 20807 AS 319,70	330 kg	HZG 20810 AS 487,30	HZA 20810 AS 421,80	330 kg	HZG 20813 AS 594,85	HZA 20813 AS 529,30
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HZG 25307 AS 348,50	HZA 25307 AS 280,10	300 kg	HZG 25310 AS 411,75	HZA 25310 AS 343,35	300 kg	HZG 25313 AS 500,10	HZA 25313 AS 431,70
	400 mm	300 kg	HZG 25407 AS 378,65	HZA 25407 AS 308,95	315 kg	HZG 25410 AS 445,60	HZA 25410 AS 375,90	315 kg	HZG 25413 AS 535,50	HZA 25413 AS 465,85
	500 mm	300 kg	HZG 25507 AS 401,30	HZA 25507 AS 330,10	330 kg	HZG 25510 AS 480,15	HZA 25510 AS 408,95	330 kg	HZG 25513 AS 578,60	HZA 25513 AS 507,35
	600 mm	300 kg	HZG 25607 AS 421,65	HZA 25607 AS 348,95	330 kg	HZG 25610 AS 510,45	HZA 25610 AS 437,80	330 kg	HZG 25613 AS 619,15	HZA 25613 AS 546,50
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 2400 kg	300 mm	300 kg	HZG 30307 AS 418,60	HZA 30307 AS 335,55	300 kg	HZG 30310 AS 493,60	HZA 30310 AS 410,55	300 kg	HZG 30313 AS 598,00	HZA 30313 AS 514,95
	400 mm	300 kg	HZG 30407 AS 454,20	HZA 30407 AS 369,45	315 kg	HZG 30410 AS 533,55	HZA 30410 AS 448,80	315 kg	HZG 30413 AS 639,75	HZA 30413 AS 555,05
	500 mm	300 kg	HZG 30507 AS 481,15	HZA 30507 AS 394,35	330 kg	HZG 30510 AS 574,35	HZA 30510 AS 487,60	330 kg	HZG 30513 AS 690,50	HZA 30513 AS 603,75
	600 mm	300 kg	HZG 30607 AS 505,40	HZA 30607 AS 416,60	330 kg	HZG 30610 AS 610,15	HZA 30610 AS 521,45	330 kg	HZG 30613 AS 738,35	HZA 30613 AS 649,70
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	300 kg	Z 07530 S / 040 24,30		300 kg	Z 10030 S / 040 32,30		300 kg	Z 13030 S / 040 44,35	
	400 mm	300 kg	Z 07540 S / 040 28,90		315 kg	Z 10040 S / 040 37,50		315 kg	Z 13040 S / 040 49,85	
	500 mm	300 kg	Z 07550 S / 040 32,15		330 kg	Z 10050 S / 040 42,75		330 kg	Z 13050 S / 040 56,50	
	600 mm	300 kg	Z 07560 S / 040 35,05		330 kg	Z 10060 S / 040 47,30		330 kg	Z 13060 S / 040 62,80	
	800 mm	300 kg	Z 07580 S / 040 40,95		330 kg	Z 10080 S / 040 59,05		330 kg	Z 13080 S / 040 78,15	



Beidseitige Regal-Bedienung

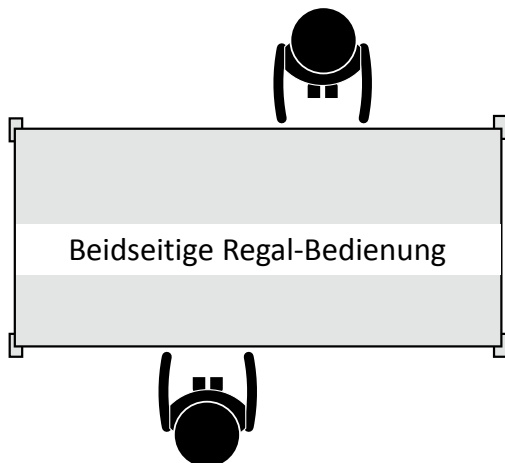


Diese Regale können von beiden Seiten bedient werden. Hier werden je nach Belastung und Höhe unterschiedlich viele Aussteifungstraversen pro Regal eingebaut. Diese dienen zur Stabilität des Regals und gleichzeitig auch als Träger von Fachböden. Eine Strebe im hinteren Regalbereich ist nicht mehr erforderlich.

Zum Beispiel: Ein 2 Meter hohes Regal benötigt nur 2 Paar Traversen, wenn die Fachlast vom Typ L (bis 190 kg) ist. In einem 3 Meter hohem Regal werden 5 Paar benötigt, wenn die Fachlast vom Typ S (bis 330 kg) ist. Die übrigen Fachböden in einem Regal werden auf Fachbodenträger gelegt.



Höhe	Bodentyp L Anzahl	Bodentyp M Anzahl	Bodentyp S Anzahl
2000 mm	2 Paar	3 Paar	3 Paar
2500 mm	3 Paar	3 Paar	4 Paar
3000 mm	3 Paar	4 Paar	5 Paar



→ **Vorteile**

- Oberfläche: **RAL 7035 lichtgrau** (verzinkt + zusätzliche Kunststoffbeschichtung)
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmässiger Belastung
- **Von beiden Seiten bedienbar** - daher ideal für die Stellweise in Gängen
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ **Info**

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **grösser als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGV Regel 108-007).

Beispiele:


3000 mm (H) : 335 mm (T) = 8,96

Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 635 mm (T) = 3,94

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.



Aussenmasse:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm

Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm


Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.




RAL 7035
lichtgrau


Beidseitige Bedienung



40 mm hohe Bodenkantung



Böden mit Fachbodenträgern



Regale mit Aussteifungstraversen*



Ü: ^ ä ^ Ä ß - Ö - ß - ä ^ Ä Ü: ^ ä | ä c Ä) * > | ä Ä G Ü E G G H { Ä

... nach der Regalhöhe und der Belastung.

Breite		750 mm			1000 mm			1300 mm		
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF



bis 190 kg Fachlast

Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau


2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1200 kg	300 mm	150 kg	HKG 20307 AL 306,45	HKA 20307 AL 234,20	150 kg	HKG 20310 AL 330,20	HKA 20310 AL 257,95	175 kg	HKG 20313 AL 421,10	HKA 20313 AL 348,85
	400 mm	145 kg	HKG 20407 AL 323,00	HKA 20407 AL 249,85	145 kg	HKG 20410 AL 354,80	HKA 20410 AL 281,70	180 kg	HKG 20413 AL 449,85	HKA 20413 AL 376,70
	500 mm	140 kg	HKG 20507 AL 342,70	HKA 20507 AL 268,50	140 kg	HKG 20510 AL 379,90	HKA 20510 AL 305,75	185 kg	HKG 20513 AL 478,30	HKA 20513 AL 404,10
	600 mm	140 kg	HKG 20607 AL 364,40	HKA 20607 AL 288,55	140 kg	HKG 20610 AL 405,45	HKA 20610 AL 329,60	190 kg	HKG 20613 AL 509,20	HKA 20613 AL 433,45
	800 mm	130 kg	HKG 20807 AL 412,40	HKA 20807 AL 330,60	130 kg	HKG 20810 AL 466,85	HKA 20810 AL 385,05	190 kg	HKG 20813 AL 591,30	HKA 20813 AL 509,50
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HKG 25307 AL 380,10	HKA 25307 AL 294,15	150 kg	HKG 25310 AL 411,80	HKA 25310 AL 325,85	175 kg	HKG 25313 AL 523,05	HKA 25313 AL 437,10
	400 mm	145 kg	HKG 25407 AL 399,60	HKA 25407 AL 312,80	145 kg	HKG 25410 AL 441,00	HKA 25410 AL 354,20	180 kg	HKG 25413 AL 557,20	HKA 25413 AL 470,40
	500 mm	140 kg	HKG 25507 AL 422,80	HKA 25507 AL 334,95	140 kg	HKG 25510 AL 470,70	HKA 25510 AL 382,80	185 kg	HKG 25513 AL 590,90	HKA 25513 AL 503,05
	600 mm	140 kg	HKG 25607 AL 448,20	HKA 25607 AL 358,70	140 kg	HKG 25610 AL 500,70	HKA 25610 AL 411,15	190 kg	HKG 25613 AL 627,40	HKA 25613 AL 537,90
	800 mm	130 kg	HKG 25807 AL 503,40	HKA 25807 AL 407,90	130 kg	HKG 25810 AL 571,95	HKA 25810 AL 476,50	190 kg	HKG 25813 AL 723,45	HKA 25813 AL 628,00
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1300 kg	300 mm	150 kg	HKG 30307 AL 444,10	HKA 30307 AL 337,70	150 kg	HKG 30310 AL 478,35	HKA 30310 AL 372,00	175 kg	HKG 30313 AL 606,35	HKA 30313 AL 499,95
	400 mm	145 kg	HKG 30407 AL 467,40	HKA 30407 AL 359,70	145 kg	HKG 30410 AL 513,00	HKA 30410 AL 405,35	180 kg	HKG 30413 AL 646,75	HKA 30413 AL 539,10
	500 mm	140 kg	HKG 30507 AL 495,20	HKA 30507 AL 385,95	140 kg	HKG 30510 AL 548,30	HKA 30510 AL 439,10	185 kg	HKG 30513 AL 686,75	HKA 30513 AL 577,55
	600 mm	140 kg	HKG 30607 AL 525,90	HKA 30607 AL 414,20	140 kg	HKG 30610 AL 584,40	HKA 30610 AL 472,70	190 kg	HKG 30613 AL 730,40	HKA 30613 AL 618,75
	800 mm	130 kg	HKG 30807 AL 594,30	HKA 30807 AL 473,60	130 kg	HKG 30810 AL 671,55	HKA 30810 AL 550,90	190 kg	HKG 30813 AL 846,50	HKA 30813 AL 725,85
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	150 kg	K 07530 L / 040 23,10		150 kg	K 10030 L / 040 25,75		175 kg	K 13030 L / 040 42,50	
	400 mm	145 kg	K 07540 L / 040 26,10		145 kg	K 10040 L / 040 30,35		180 kg	K 13040 L / 040 47,90	
	500 mm	140 kg	K 07550 L / 040 29,60		140 kg	K 10050 L / 040 34,90		185 kg	K 13050 L / 040 53,15	
	600 mm	140 kg	K 07560 L / 040 33,25		140 kg	K 10060 L / 040 39,35		190 kg	K 13060 L / 040 58,70	
	800 mm	130 kg	K 07580 L / 040 40,50		130 kg	K 10080 L / 040 49,25		190 kg	K 13080 L / 040 72,70	



bis 240 kg Fachlast

Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	220 kg	HKG 20307 AM 350,15	HKA 20307 AM 277,85	220 kg	HKG 20310 AM 393,50	HKA 20310 AM 321,25	200 kg	HKG 20313 AM 466,35	HKA 20313 AM 394,05
	400 mm	225 kg	HKG 20407 AM 370,65	HKA 20407 AM 297,50	225 kg	HKG 20410 AM 420,15	HKA 20410 AM 347,05	215 kg	HKG 20413 AM 497,00	HKA 20413 AM 423,90
	500 mm	230 kg	HKG 20507 AM 378,85	HKA 20507 AM 304,65	230 kg	HKG 20510 AM 447,55	HKA 20510 AM 373,40	230 kg	HKG 20513 AM 528,65	HKA 20513 AM 454,50
	600 mm	240 kg	HKG 20607 AM 402,80	HKA 20607 AM 327,00	240 kg	HKG 20610 AM 476,50	HKA 20610 AM 400,65	240 kg	HKG 20613 AM 565,60	HKA 20613 AM 489,80
	800 mm	230 kg	HKG 20807 AM 455,15	HKA 20807 AM 373,35	230 kg	HKG 20810 AM 538,75	HKA 20810 AM 456,95	240 kg	HKG 20813 AM 660,00	HKA 20813 AM 578,20
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1800 kg	300 mm	220 kg	HKG 25307 AM 417,90	HKA 25307 AM 325,35	220 kg	HKG 25310 AM 466,75	HKA 25310 AM 374,20	200 kg	HKG 25313 AM 552,00	HKA 25313 AM 459,45
	400 mm	225 kg	HKG 25407 AM 443,05	HKA 25407 AM 349,20	225 kg	HKG 25410 AM 499,30	HKA 25410 AM 405,45	215 kg	HKG 25413 AM 589,35	HKA 25413 AM 495,50
	500 mm	230 kg	HKG 25507 AM 453,55	HKA 25507 AM 358,10	230 kg	HKG 25510 AM 532,80	HKA 25510 AM 437,40	230 kg	HKG 25513 AM 627,90	HKA 25513 AM 532,50
	600 mm	240 kg	HKG 25607 AM 483,25	HKA 25607 AM 385,35	240 kg	HKG 25610 AM 568,50	HKA 25610 AM 470,60	240 kg	HKG 25613 AM 673,25	HKA 25613 AM 575,35
	800 mm	230 kg	HKG 25807 AM 549,70	HKA 25807 AM 442,80	230 kg	HKG 25810 AM 646,75	HKA 25810 AM 539,90	240 kg	HKG 25813 AM 790,10	HKA 25813 AM 683,25
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	220 kg	HKG 30307 AM 495,95	HKA 30307 AM 389,55	220 kg	HKG 30310 AM 555,55	HKA 30310 AM 449,20	200 kg	HKG 30313 AM 656,80	HKA 30313 AM 550,45
	400 mm	225 kg	HKG 30407 AM 524,85	HKA 30407 AM 417,20	225 kg	HKG 30410 AM 593,05	HKA 30410 AM 485,40	215 kg	HKG 30413 AM 699,95	HKA 30413 AM 592,30
	500 mm	230 kg	HKG 30507 AM 536,55	HKA 30507 AM 427,25	230 kg	HKG 30510 AM 631,65	HKA 30510 AM 522,45	230 kg	HKG 30513 AM 744,45	HKA 30513 AM 635,20
	600 mm	240 kg	HKG 30607 AM 570,40	HKA 30607 AM 458,70	240 kg	HKG 30610 AM 672,45	HKA 30610 AM 560,75	240 kg	HKG 30613 AM 796,45	HKA 30613 AM 684,80
	800 mm	230 kg	HKG 30807 AM 644,90	HKA 30807 AM 524,20	230 kg	HKG 30810 AM 760,80	HKA 30810 AM 640,10	240 kg	HKG 30813 AM 929,80	HKA 30813 AM 809,15
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	220 kg	K 07530 M / 040 27,20		220 kg	K 10030 M / 040 32,70		200 kg	K 13030 M / 040 45,10	
	400 mm	225 kg	K 07540 M / 040 31,00		225 kg	K 10040 M / 040 37,70		215 kg	K 13040 M / 040 50,90	
	500 mm	230 kg	K 07550 M / 040 32,20		230 kg	K 10050 M / 040 42,75		230 kg	K 13050 M / 040 56,80	
	600 mm	240 kg	K 07560 M / 040 36,30		240 kg	K 10060 M / 040 47,90		240 kg	K 13060 M / 040 63,50	
	800 mm	230 kg	K 07580 M / 040 44,40		230 kg	K 10080 M / 040 57,95		240 kg	K 13080 M / 040 80,00	

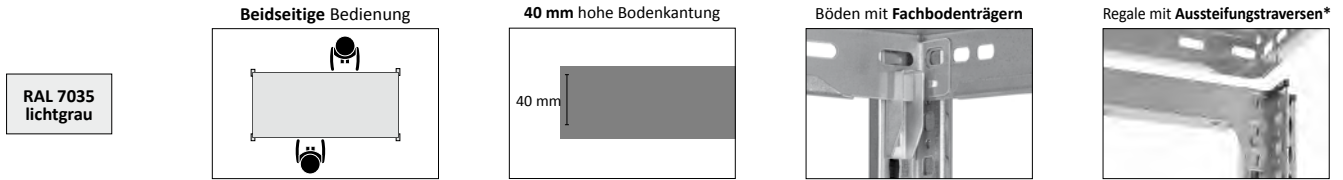

RAL 7035
lichtgrau

Übersicht über die Regalprofile und Böden


Breite		750 mm			1000 mm			1300 mm		
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Fachlast	Grundregal CHF	Anbauregal CHF

bis 330 kg Fachlast		Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau								
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HKG 20307 AS 387,85	HKA 20307 AS 308,95	300 kg	HKG 20310 AS 460,20	HKA 20310 AS 381,30	300 kg	HKG 20313 AS 530,85	HKA 20313 AS 452,00
	400 mm	300 kg	HKG 20407 AS 423,10	HKA 20407 AS 342,95	315 kg	HKG 20410 AS 493,70	HKA 20410 AS 413,55	315 kg	HKG 20413 AS 572,45	HKA 20413 AS 492,25
	500 mm	300 kg	HKG 20507 AS 437,25	HKA 20507 AS 355,50	330 kg	HKG 20510 AS 523,55	HKA 20510 AS 441,85	330 kg	HKG 20513 AS 622,00	HKA 20513 AS 540,25
	600 mm	300 kg	HKG 20607 AS 482,45	HKA 20607 AS 398,25	330 kg	HKG 20610 AS 565,60	HKA 20610 AS 481,40	330 kg	HKG 20613 AS 668,65	HKA 20613 AS 584,45
	800 mm	300 kg	HKG 20807 AS 551,85	HKA 20807 AS 458,65	330 kg	HKG 20810 AS 658,70	HKA 20810 AS 565,50	330 kg	HKG 20813 AS 786,45	HKA 20813 AS 693,30
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HKG 25307 AS 470,50	HKA 25307 AS 377,90	300 kg	HKG 25310 AS 559,45	HKA 25310 AS 466,85	300 kg	HKG 25313 AS 645,70	HKA 25313 AS 553,15
	400 mm	300 kg	HKG 25407 AS 512,30	HKA 25407 AS 418,45	315 kg	HKG 25410 AS 599,15	HKA 25410 AS 505,30	315 kg	HKG 25413 AS 695,05	HKA 25413 AS 601,20
	500 mm	300 kg	HKG 25507 AS 528,65	HKA 25507 AS 433,20	330 kg	HKG 25510 AS 634,35	HKA 25510 AS 538,95	330 kg	HKG 25513 AS 753,95	HKA 25513 AS 658,55
	600 mm	300 kg	HKG 25607 AS 581,85	HKA 25607 AS 484,00	330 kg	HKG 25610 AS 683,80	HKA 25610 AS 585,90	330 kg	HKG 25613 AS 808,90	HKA 25613 AS 711,00
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 2400 kg	300 mm	300 kg	HKG 30307 AS 566,60	HKA 30307 AS 453,65	300 kg	HKG 30310 AS 672,15	HKA 30310 AS 559,15	300 kg	HKG 30313 AS 774,00	HKA 30313 AS 661,05
	400 mm	300 kg	HKG 30407 AS 615,85	HKA 30407 AS 501,10	315 kg	HKG 30410 AS 718,90	HKA 30410 AS 604,20	315 kg	HKG 30413 AS 832,00	HKA 30413 AS 717,30
	500 mm	300 kg	HKG 30507 AS 635,40	HKA 30507 AS 518,60	330 kg	HKG 30510 AS 760,50	HKA 30510 AS 643,70	330 kg	HKG 30513 AS 901,20	HKA 30513 AS 784,45
	600 mm	300 kg	HKG 30607 AS 698,35	HKA 30607 AS 578,25	330 kg	HKG 30610 AS 819,00	HKA 30610 AS 698,95	330 kg	HKG 30613 AS 966,20	HKA 30613 AS 846,10
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	300 kg	K 07530 S / 040 32,10		300 kg	K 10030 S / 040 43,40		300 kg	K 13030 S / 040 55,35	
	400 mm	300 kg	K 07540 S / 040 38,65		315 kg	K 10040 S / 040 49,60		315 kg	K 13040 S / 040 63,15	
	500 mm	300 kg	K 07550 S / 040 40,85		330 kg	K 10050 S / 040 54,90		330 kg	K 13050 S / 040 72,45	
	600 mm	300 kg	K 07560 S / 040 48,90		330 kg	K 10060 S / 040 62,35		330 kg	K 13060 S / 040 80,80	
	800 mm	300 kg	K 07580 S / 040 59,20		330 kg	K 10080 S / 040 77,35		330 kg	K 13080 S / 040 100,75	

* Ausführung mit Aussteifungstraversen. Die Anzahl richtet sich nach der Regalhöhe und der Belastung.



Flexible Bodeneinteilung

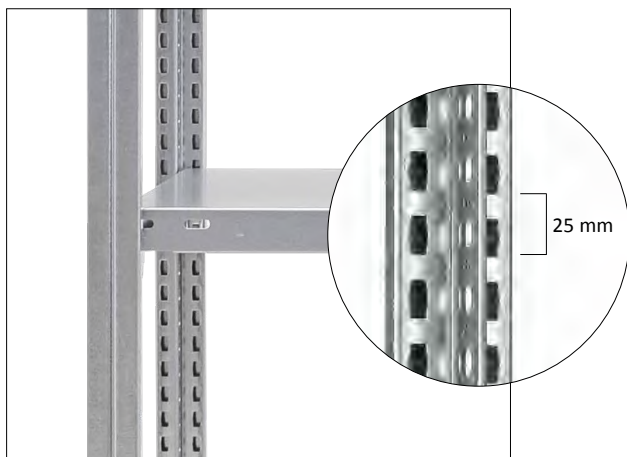

Die Lagerebenen können bei unseren Steckregalen flexibel eingeteilt werden. Der Abstand beträgt 25 mm.

Bei einseitig nutzbaren Regalen (mit Diagonalstreben) liegen alle Böden auf Fachbodenträger. Bei Regalen zur beidseitigen Nutzung (mit Aussteifungstraversen) liegen die Böden auf Traversen (Anzahl pro Regal siehe Seite 66) oder auf Fachbodenträger.

Die Böden, die auf Fachbodenträger liegen, können jederzeit in der Höhe verstellt werden. Damit bleibt das Lager flexibel. Geänderte Anforderungen an das Regal können sofort umgesetzt werden.

Die Regale können mit zusätzlichen Böden ergänzt werden. Wichtig ist hierbei, dass die zulässige Feldlast (siehe auch Seite 60) nicht überschritten wird.